

# **GPEXL**

# BALANCE AVEC COLONNE POUR LES MAGASINS SERIE GPE « XL »



Balance en acier inox, idéale pour les magasins et le fonctionnement sur batterie. Plateau protégé contre les chocs. Afficheur, clavier et imprimante montés sur colonne.

#### Service vente et assistance:

AVENUE DU CARREAU 49 - 69330 - MEYZIEUX - FRANCIA Tel. 0033687708849 Alliance.pesage69@gmail.com

## **CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

- Affichage dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client. Haute visibilité et clarté, avec une ligne pour les messages publicitaires ou pour la gestion de la file d'attente.
  - La fonction du rétro éclairage peut être désactivée.
- Double clavier étanche composé de 27 touches PLU à membrane facilement légendable grâce à une poche latérale spéciale et 35 touches mécaniques pour les fonctions et 8 Vendeurs.
- Imprimante thermique à 80 mm/sec, pour papier thermique ou bande thermique adhésive de 57 mm de largeur, diamètre extérieur max. 50 mm.
  - Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
- Système de chargement du rouleau de papier extrêmement facile. Fonction d'impression du logo.
- Châssis en acier inoxydable, dimension 389 x 335 x 500 mm (LxlxH).
- Plateau en acier inoxydable, dimension 360 x 235 mm (Lxl).
- Alimentation 230 Vac, équipée de batterie long durée, interne, rechargeable.

# **FONCTIONS**

- Archive de 3000 PLU's, 54 en accès direct.
- 50 groupes de PLU's.
- 600 ingrédients.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- Totalisation à court et long terme.
- 8/16 vendeurs.
- 3 niveaux de mots de passe configurables.
- Mode de fonctionnement: PLU's prioritaires, article seul, tickets multi-opérateur.
- Tare pesée, tare opérateur, tare PLU's, tare pré mémorisée et configurable.
- Réouverture du dernier ticket de l'opérateur. Ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.

### **SECTIONS ENTREE ET SORTIE**

- 2 interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances en réseau local.

### **INFORMATION**

• Disponibles sur demande


OIML R76



Homologation:

Système de caisse avec certificat LNE n. 33985 (rev.1, référentiel 1.4). www.lne.fr



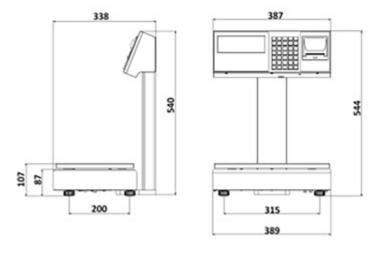

Nouveaux clavier Mécanique pour la partie opérationnelle et clavier membrane facilement personnalisable pour les PLU grâce à une poche très pratique

Dimensions en mm poids: 11,6 Kg



# WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS







#### PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

## CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21 26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

#### **ALLIANCE PESAGE RHONE**

AVENUE DU CARREAU 49 - 69330 - MEYZIEUX - FRANCIA

Tel. 0033687708849

Alliance.pesage69@gmail.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE